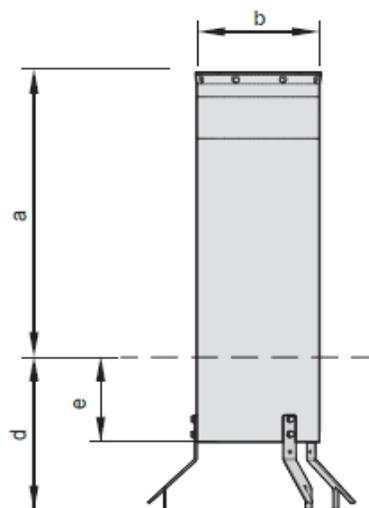


**Brida al suelo
(optional)**

Dimensiones
(cuotas en mm)

	a	b	c	d	e	f	g
GRIZZLY-F 600	600	Ø273	Ø500	360	198	470	470
GRIZZLY-F 800	800	Ø273	Ø500	360	198	470	470

	GRIZZLY-F 600	GRIZZLY-F 800
Espesor del vástago	6 mm	
Resistencia al hundimiento	250 000 J	
Alimentación luces	KIT PS 24Vac	
Alimentación luces	110-230 Vac ±10%, 50-60 Hz	
Potencia absorbida	1 W por cada bolardo	
Avisos	LED de alta luminosidad en el tapa	

PLUS

- Bolardo fijo de pared
- Vástago con cataforesis y pintura en polvo RAL 7031 de serie (otros colores a petición)
- Tapa con luces de LED
- Brida de tierra (opcional)