


Dimensiones
(cuotas en mm)

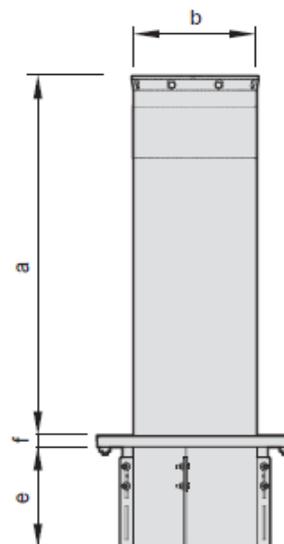

	a	b	c	d	e	f
SCUDO-F 500	490	Ø219	350	350	178	24
SCUDO-F 700	700	Ø219	350	350	218	24

		SCUDO-F 500	SCUDO-F 700
Espesor del vástago		5 mm	
Resistencia al hundimiento		150 000 J	
versión LIGHT	Alimentación luces	KIT PS 24Vac	
	Alimentación luces	110-230 Vac ±10%, 50-60 Hz	
	Potencia absorbida	1 W por cada bolardo	
	Avisos	LED de alta luminosidad en el tapa	

PLUS

- Adaptados para complementar el uso de bolardos automáticos o semi-automáticos
- Bolardo fijo de pared
- Vástago con cataforesis y pintura en polvo RAL 7031 de serie (otros colores a petición)
- Tapa con luces de LED (solo versión SCUDO-F LIGHT)