
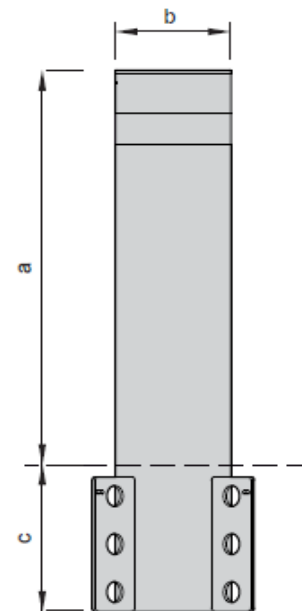


Brida al suelo (optional)



Dimensiones (cuotas en mm)

	a	b	c	d	e	f	g
Oak 1200.12-F	1200	Ø330	450	650	650	605	605

OAK 1200.12-F		
Espeor del vástago	14 mm	
Resistencia al hundimiento	2 100 000 J (doble instalación)	
Base	Brida de base (no incluidas) Dimensiones: 1 500 x 3 350 <sup>(1)</sup> x h.2 000 mm	
Standard di riferimento	IWA 14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90; PAS68:2010 7500/80/N3 ASTM2656:2007 M50	
versión LIGHT	Alimentación luces	KIT PS 24Vac
	Alimentación luces	110-230 Vac ±10%, 50-60 Hz
	Avisos	LED de alta luminosidad en el tapa

<sup>(1)</sup> Instalación a 1200 mm de distancia entre bolardos instalados, de acuerdo con PAS 69:2010.

## PLUS

- Bolardo fijo de alta seguridad
- Vástago con cataforesis y pintura en polvo RAL 7031 de serie (otros colores a petición)
- Adaptados para complementar el uso de bolardos automáticos o semi-automáticos

